


REFERENCIAS

66TDI9

LLANA INOX. D6
CON TORNILLOS

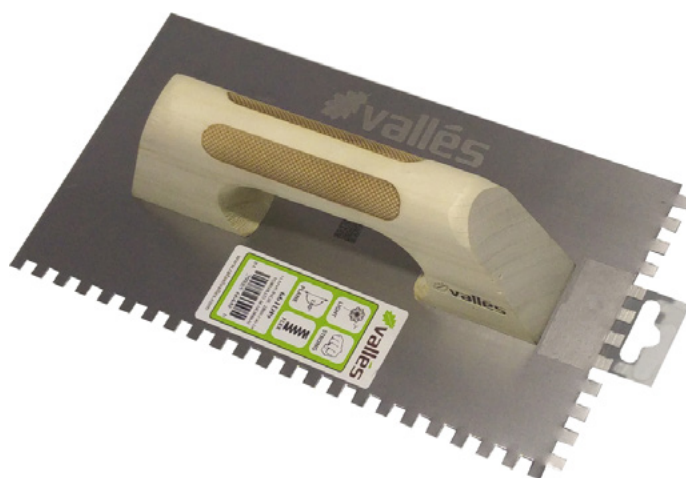

Referencia - Descripción

66TDI9 - Llana inoxidable D6 con tornillos y mango normal 280x150

Características

Llana con hoja 280x150 mm con dos bordes dentados D6, fabricada en acero inoxidable. Mango normal de madera, grafilado en la superficie de contacto y unido a la hoja mediante tornillos.

Uso

Herramienta para aplicar cemento-cola u otro tipo de adhesivo en la colocación de cerámica o piedra. Esta variante se diferencia por tener un dentado en dos de los bordes de su superficie. Los dientes tienen forma cuadrada, dependiendo de su tamaño y separación permiten aplicar más o menos cantidad de material en función de si se debe corregir más o menos desniveles.

Especificaciones

HOJA INOXIDABLE: Llana fabricada con acero inoxidable de alta elasticidad y resistencia al desgaste que permite con menor espesor de hoja, y por lo tanto menor peso, mejorando la ergonomía, una elevada duración de la herramienta. La alta elasticidad ofrece la flexibilidad necesaria para mantener siempre plana la zona de contacto aun ejerciendo esfuerzos elevados y la resistencia al desgaste prolonga la vida de la zona de contacto.

HOJA CON ARISTAS DETADAS D6: Dentado de 6mm en forma cuadrada de dos de los bordes de la superficie de la hoja para conseguir corregir los desniveles de la zona de trabajo.

MANGO NORMAL DE MADERA: Al tratarse del elemento más voluminoso de la herramienta, esta fabricado en madera de baja densidad, lo que reduce en gran medida el peso total. Además, presenta una geometría diseñada para adaptarse a la mano y prevenir problemas en muñecas originados por la fatiga y posturas forzadas.

MANGO CON ACABADO GRAFILADO: Acabado sin barnizar y grafilado en la zona de contacto con la mano que permite un agarre más sólido de la herramienta reduciendo el deslizamiento de la mano sobre el mango. De este modo, se consigue incrementar la efectividad de cada pasada.

UNIÓN DE LA HOJA Y EL MANGO MEDIANTE TORNILLOS: Esta combinación compuesta por dos tornillos bricomatados de longitud 35mm con rosca para madera genera una fuerza de unión capaz de resistir esfuerzos menores a 70 kg

CÓDIGO QR DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL PRODUCTO: En el código QR permite acceder a la ficha técnica del producto y mantener una trazabilidad precisa desde la materia prima al producto acabado.

Imágenes

