# REFERENCIAS
## 705PVX - 705PVX

### TRAMPILLA INSPECCIÓN "MINI LATCH" CON SIST. PROTEC. PERIMETRAL

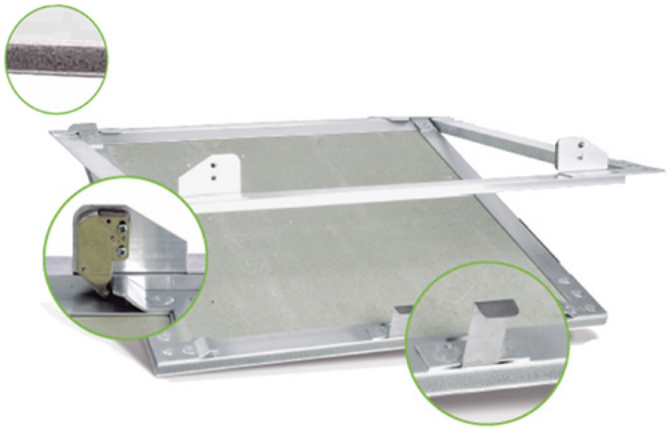

**Referencia - Descripción**

705PV2 - Trampilla inspección "mini latch" con sist. protec. perimetral 13mm 20x20
705PV3 - Trampilla inspección "mini latch" con sist. protec. perimetral 13mm 30x30
705PV4 - Trampilla inspección "mini latch" con sist. protec. perimetral 13mm 40x40
705PV5 - Trampilla inspección "mini latch" con sist. protec. perimetral 13mm 50x50
705PV6 - Trampilla inspección "mini latch" con sist. protec. perimetral 13mm 60x60

705PW2 - Trampilla inspección "mini latch" con sist. protec. perimetral 15mm 20x20
705PW3 - Trampilla inspección "mini latch" con sist. protec. perimetral 15mm 30x30
705PW4 - Trampilla inspección "mini latch" con sist. protec. perimetral 15mm 40x40
705PW5 - Trampilla inspección "mini latch" con sist. protec. perimetral 15mm 50x50
705PW6 - Trampilla inspección "mini latch" con sist. protec. perimetral 15mm 60x60

**Características**

Trampillas de inspección fabricadas en aluminio de primera fusión, según aleación 6063 T5.

Las trampillas están compuestas por una placa central de yeso laminado Hidrófuga de 13 (Se diferenciara para techo/transdosado de PYL 13/15mm, pegadas al marco interior de aluminio. Las uniones son soldadas fortaleciendo su conjunto. Su manipulación se emplea en paredes elaboradas en placa de cartón yeso para su inspección sin necesidad de realizar ninguna obra adicional. Con sistema de protección perimetral.



Rafael Vallés Arándiga, SL · B96335708
Tel.: 96 225 43 83 · Fax: 96 292 81 20 · info@rafaelvalles.com
Partida Terrers s/n · 46814 Llanera de Ranes (Valencia)

**Uso**

El uso e instalación de las trampillas de inspección queda totalmente reservado para personal con experiencia. La durabilidad, estabilidad y sellos de las trampillas están garantizados para una sola aplicación y en ningún caso pueden ser reutilizados en otras aplicaciones posteriores.

**Instrucciones de Instalación**

Vida el marco exterior del panel y dibuje un orificio en la pared en la que se ha de colocar, recortándolo posteriormente para su instalación (orificio: medida del panel + 5mm).

Separe el marco exterior del panel e introdúzcalo en el orificio que se ha realizado anteriormente, fijándolo a la placa de de cartón yeso con tornillos de 3,5x25mm, atravesando primero la placa de cartón yeso y seguidamente el marco (de fuera hacia dentro). Asegúrese de colocar en la parte interior del marco los tapones de plástico para no sufrir ningún percance a la hora de inspeccionar la pared al que se ha fijado.

Por último introduzca el panel en el marco exterior, rellene el borde del marco (tornillos incluidos) con yeso y asegúrese de que el panel queda bien sujeto a la estructura.

| Ref. 13 mm | Ref. 15mm | Int (mm) | Ext (mm) | Peso 2 Cajas (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 705PV2 | 705PW2 | 200x200 | 260x260 | 1.87 |
| 705PV3 | 705PW3 | 300x300 | 360x360 | 3.06 |
| 705PV4 | 705PW4 | 400x400 | 460x460 | 4.77 |
| 705PV5 | 705PW5 | 500x500 | 560x560 | 6.72 |
| 705PV6 | 705PW6 | 600x600 | 660x660 | 9.11 |



Rafael Vallés Arándiga, SL · B96335708
Tel.: 96 225 43 83 · Fax: 96 292 81 20 · info@rafaelvalles.com
Partida Terrers s/n · 46814 Llanera de Ranes (Valencia)