

# REFERENCIAS

## 921016 - 921014

### FIJACIÓN RÁPIDA OMEGA DOBRE ROSCA



#### Referencia - Descripción

921016 - Fijación Rápida Omega M4 Doble Rosca (100 Uds)


921014 - Fijación Rápida Omega M6 Doble Rosca (100 Uds)

#### Características / Especificaciones Técnicas

Elaboradas en fleje de acero galvanizado DX51D + Z140 (mínimo).

Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo

Referencia	Carga Recomendada	Carga Máxima	Rotura
921016	30 kg	30 Kg	50 Kg
921014	50 kg	50 Kg	80 Kg
<b>Re</b> (mínimo)		200 N/mm <sup>2</sup>	
<b>Espesor</b> (según norma UNE-EN 13964:2006/A1:2008)		1.2 mm	
<b>Reacción al fuego</b> (de acuerdo con la decisión de la comisión 96/603/CE)		Clase A1	
<b>Durabilidad</b> (de acuerdo con la norma UNE-EN 13964:2006/A1:2008)		Clase B	

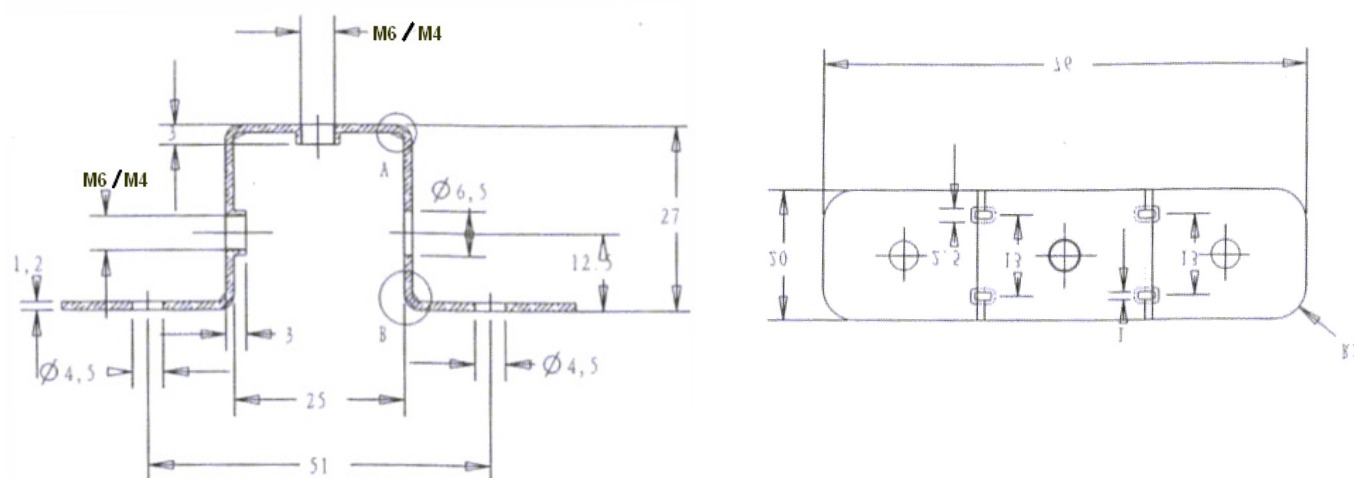

**NO DEBEN USARSE COMO COMPONENTES PARA TECHOS SUSPENDIDOS EN ZONAS COSTERAS / PISCINAS CUBIERTAS / AMBIENTES CORROSIVOS, EN DICHS CASOS SE RECOMIENDA EL USO DE COMPONENTES EN ALUMINIO / INOXIDABLE.**

**Uso:**

El uso e instalación de las fijaciones rápidas omega queda totalmente reservado a personal con experiencia. Las características de durabilidad, estabilidad y sellado están garantizados para una sola aplicación por lo que, en ninguno de los casos, han de ser reutilizadas en la misma u otra aplicación.

**Formatos:**

Blisters

