

REFERENCIAS

922001

HORQUILLA DE CUELGUE
PERFIL 47/48/49/50 M6



Referencia - Descripción

912016 - Horquilla de Cuelgue Perfil 47/48/49/50 M6 (100 Uds)

Características

Elaboradas en fleje de acero galvanizado S280 GD + Z140 (mínimo), espesor 0,9mm, según la norma UNE-EN 13964:2006/A1:2008 -Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.




Reacción al fuego (de acuerdo con la decisión de la comisión 96/603/CE)	Clase A1
Durabilidad (de acuerdo con la norma UNE-EN 13964:2006/A1:2008)	Clase B

Referencia	Carga Recomendada	Carga Maxima	Rotura
922001	26 Kg	26Kg	100 Kg

Uso

El uso e instalación de las horquillas queda totalmente reservado a personal con experiencia. Las características de durabilidad, estabilidad y sellado están garantizados para una sola aplicación

por lo que, en ninguno de los casos, han de ser reutilizadas en la misma u otra aplicación.

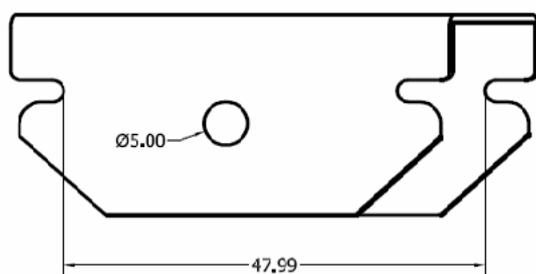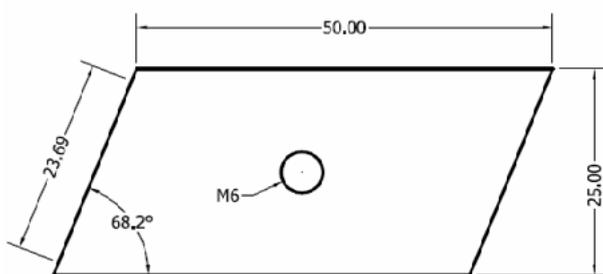

NO DEBEN USARSE COMO COMPONENTES PARA TECHOS SUSPENDIDOS EN ZONAS COSTERAS / PISCINAS CUBIERTAS / AMBIENTES CORROSIVOS, EN DICHS CASOS SE RECOMIENDA EL USO DE COMPONENTES EN ALUMINIO / INOXIDABLE.

Formatos

Blisters

