FICHA TÉCNICA

REFERENCIAS
903I01

SILEMBLOCK ANTIVIBRACIÓN PARA M6 CON TUERCA

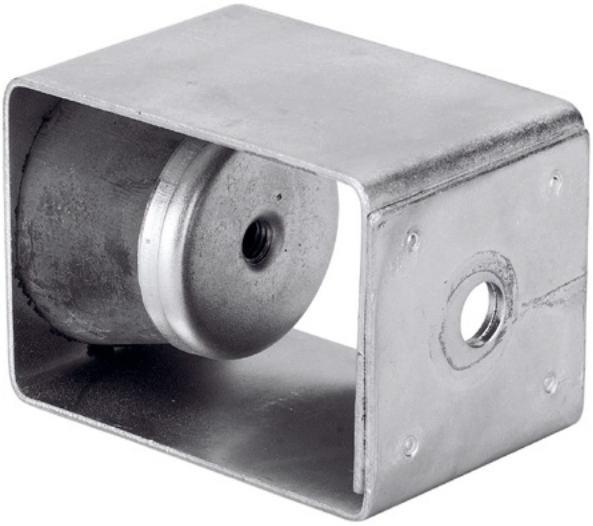

Referencia - Descripción

903I01 - Silemblock antivibracion para M6 con Tuerca

Características

Carga (Kg)		Flecha (mm)	
Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
18	50	1	3

El silemblock antivibración para M6 con tuerca ha sido diseñado para ser colocado en los techos, aislando los ruidos, vibraciones y los choques producidos por una fuente emisora. (aislamiento activo).

Además, también pueden absorber el transporte estructural de ruidos, vibraciones o choques en falsos techos acústicos (aislamiento pasivo)

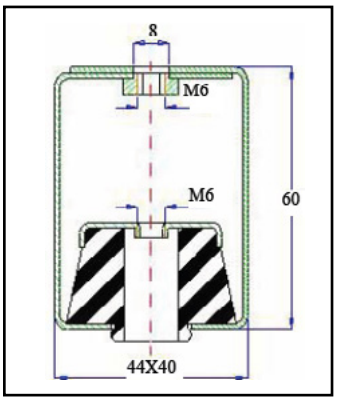

Rafael Vallés Arándiga, SL · B96335708
Tel.: 96 225 43 83 · Fax: 96 292 81 20 · info@rafaelvalles.com
Partida Terrers s/n · 46814 Llanera de Ranes (Valencia)