

REFERENCIAS

903S66 - 903S68

TACO DE EXPANSIÓN POR
GOLPE



Referencia - Descripción

903S66 - Taco de expansión por golpe M6 - 100 Uds

903S68 - Taco de expansión por golpe M10 - 50 Uds

Características


Zincado plateado

Acero Carbono

Espesor zinc plateado: 5u m

Ref	Rosca M	Long. L	∅ Taco H	Profundi- dad Agu- jero F	Agarre (G)	Espesor Mín.
903S66	M6	25	8	25	0.5	75
903S68	M10	40	12	40	2.4	120

	Distancias Mínimas			Fuerza extracción Fz (Kg)	Corte Fq (kg)
	B	C	A		
906S66	62	87	75	300	175
903S68	100	140	120	650	380

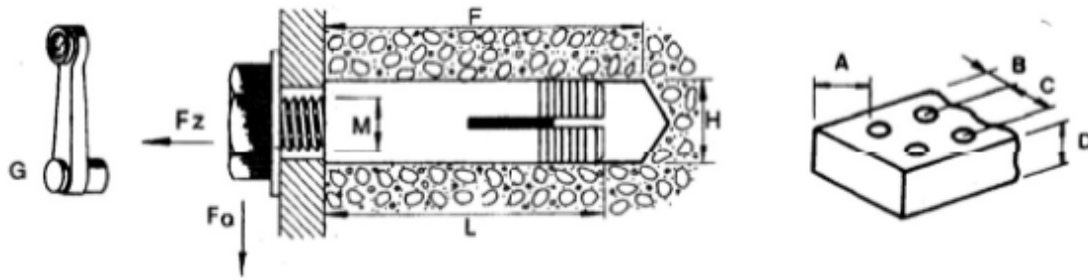

NO DEBEN USARSE COMO COMPONENTES PARA TECHOS SUSPENDIDOS EN ZONAS COSTERAS / PISCINAS CUBIERTAS / AMBIENTES CORROSIVOS, EN DICHS CASOS SE RECOMIENDA EL USO DE COMPONENTES EN ALUMINIO / INOXIDABLE.

Formatos

Blisters



Bolsas

